
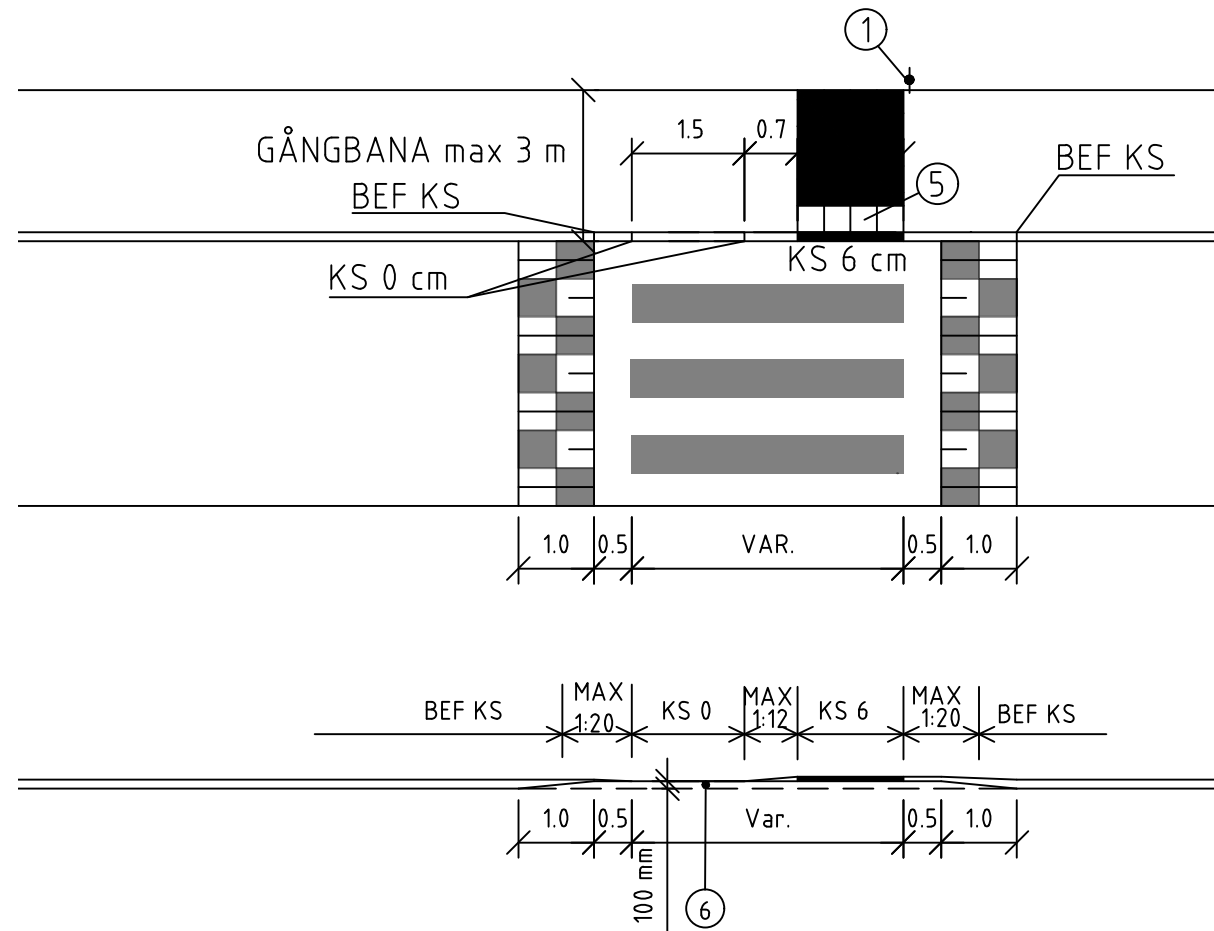


PLATÅGUPP MED CYKELÖVERFART OCH STICKSTEN

PLATÅGUPP MED ENDAST ÖVERGÅNGSSTÄLLE, UTAN STICKSTEN

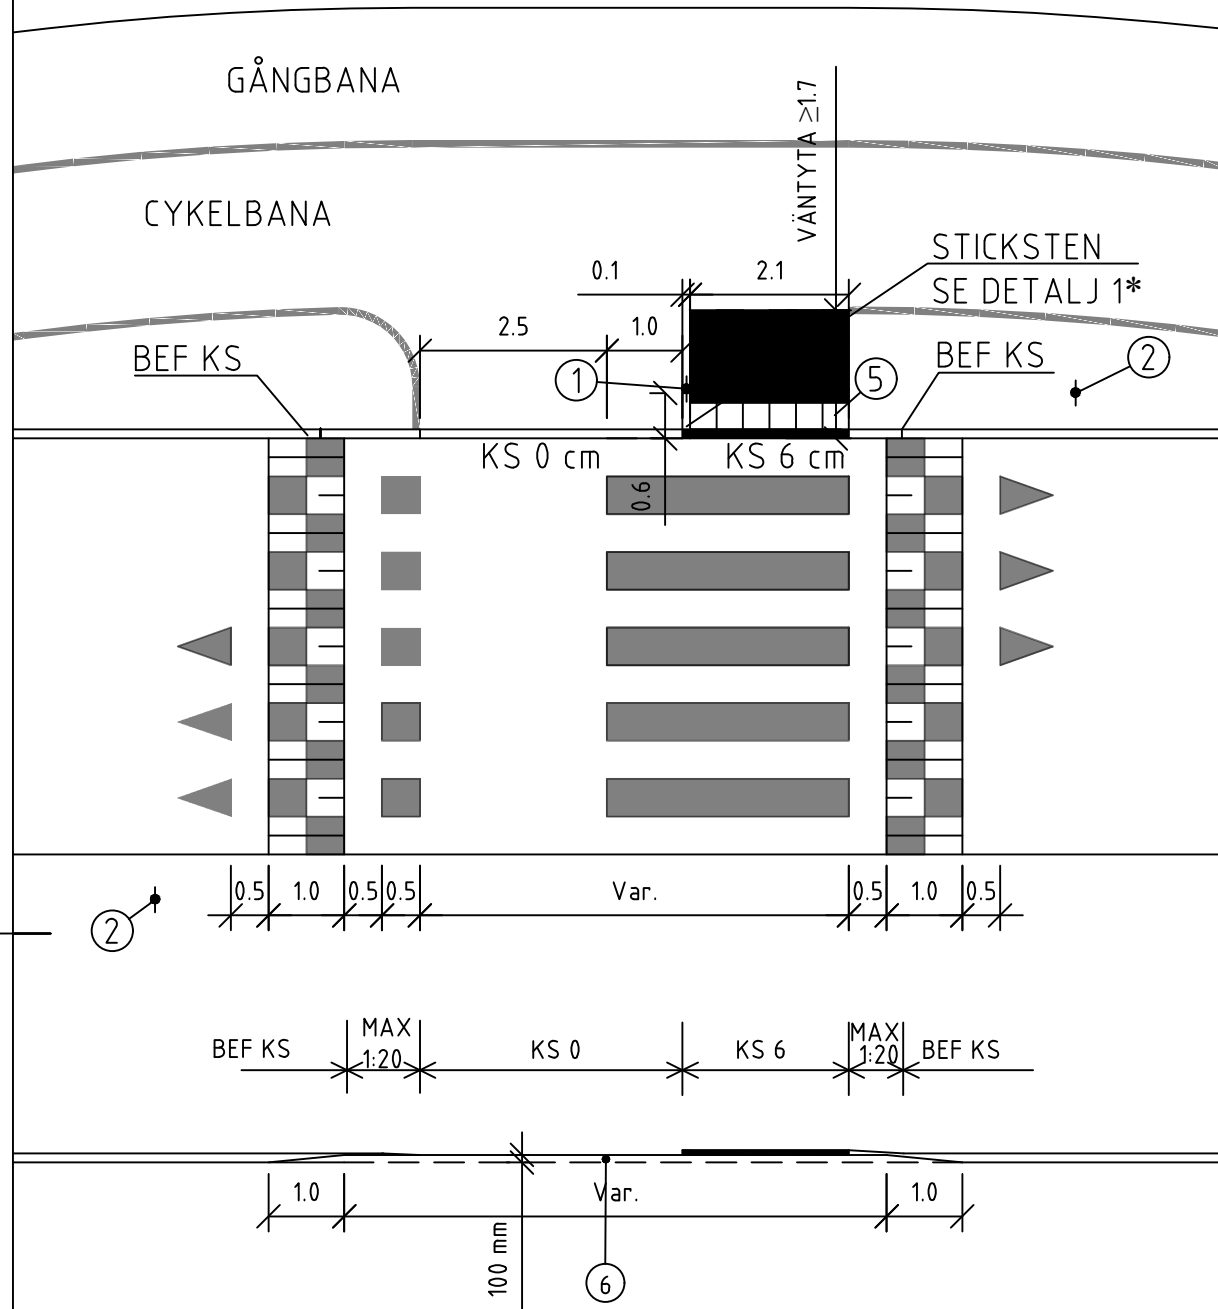

FÖRKLARINGAR

- ① STOLPE MED VÄGMÄRKE B3, TOPPMONTERAT
- ② VÄGMÄRKE B1, VÄJNINGSPLIKT
- ④ BETONGPLATTOR, FRILAGD BALLAST, 35X35 cm
- ⑤ BETONGPLATTOR, VITA, 35X35 cm. 1 RAD.
- ⑥ ASFALT, ABT 11/16 , 70/100

MATERIAL

KANTSTEN I GRANIT, RÅHUGGEN, SÄTTS I BETONG.

UTMÄRKNING

SKYLT A9 SÄTTS PÅ GATOR MED HASTIGHETER 40KM/H ELLER MER. I ANDRA FALL FATTAS BESLUT AV TRAFIKINGENJÖRER OM SKYLTEN BEHÖVS ELLER INTE.

ANMÄRKNING

ALLA PASSAGER PÅ RITNING TYP-GCM01 KAN KOMBINERAS MED UPPHÖJNING. HÄR VISAS ENDAST TVÅ VARIANTER. STICKSTEN SÄTTS ENDAST VID GC-BREDD/GÅNGBANEBREDD 3 m ELLER BREDARE. VID GÅNGBANEBREDD ÖVER 5 M BESTÄMS UTSTRÄCKNING FÖR BELÄGGNING AV BETONGPLATTOR MED FRILAGD BALLAST FRÅN FALL TILL FALL. UTRED BEHOV AV DAGVATTENBRUNNAR. UTRED BEHOV AV FÖRSTÄRKNING AV UNDERLIGGANDE SLITLAGER.

HÄNVISNING

\*FÖR DETALJ 1 OCH MER INFORMATION OM UTFORMNING AV ÖVERGÅNGSSTÄLLE SE TYP-GCM01

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>TYP-PRITNING</b>				
<b>GÅNG, CYKEL, MOPED</b>			<b>UPPHÖJT ÖVERGÅNGSSTÄLLE</b>	
<b>MED OCH UTAN CYKELÖVERFART</b>			<b>EJ BUSSTRAFIK</b>	
<b>PLAN, SEKTION</b>			<b>SKALA</b>	
<b>GODKÄND AV</b>			<b>NUMMER</b>	
<b>SS</b>			<b>1:100</b>	
<b>FORMAT</b>			<b>DATUM</b>	
<b>A3</b>			<b>2021-12-17</b>	
<b>BET</b>			<b>TYP-GCM04</b>	